

Altijd. Zeker. Dicht.

Enkelvoudige afdichtpakking om in te storten in beton


HSI90 1x1 K/200

Artikel-nr.: 3030303449



- **Drukdichtheid t.o.v. beton door opgespoten 3-ribben afdichting**

Voor eenzijdig gas- en waterdichte aansluiting van systeemdeksels voor kabels of mantelbuizen en voor een hoge mate van flexibiliteit bij later gebruik.

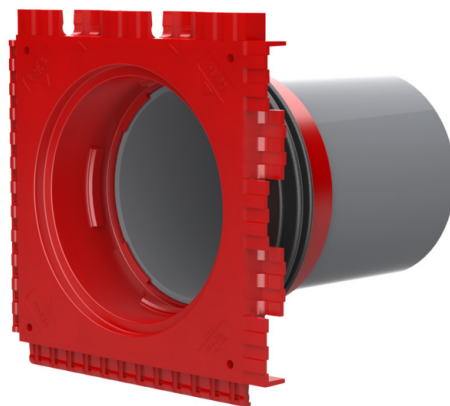

De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen product

FEITEN

Toepassingsgebied:

- Waterdicht beton belastingsklasse 1, Waterdicht beton belastingsklasse 2

Voordelen:

- eenzijdige aansluiting mogelijk voor systeemaafdichting
- Pakketvorming door insteekbaar framesysteem ter plaatse

Leveringsomvang:

- drukdicht afsluitdeksel

Afmetingen:

- Framemaat: 145 x 145 mm
- Asafstand: 135 mm
- Minimum wanddikte: 70 mm

Materiaal:

- Afdichtpakking: ABS met 3-ribben afdichting van TPE
- Tussenbuis: PVC
- Afsluitdeksels: ABS met afdichting van EPDM

Dichtheid:

- gas- en waterdicht tot 2,0 bar

KENMERKEN

Wanddikte
(mm): 200