


Patchkabel LC duplex singlemode 9/125



Omschrijving

Multi-mode patchkabel I-V (ZN) H1 9/125 OS2, laser-optimized, bending-resistant Multi-mode vezel. halogeenvrije LSHF-FR-mantel met weinig rookontwikkeling, vlamvertragend. 100% getest.

VPE bevat een individueel meetprotocol

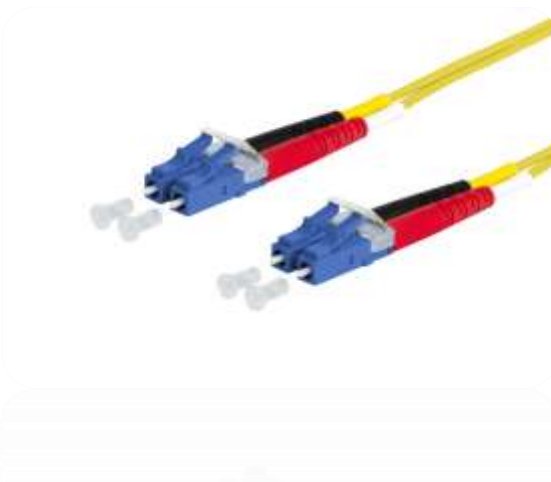

Specificaties

- Merk : UCS
- Kleur : Geel
- Vezel type : OS2
- Connector : LC/UPC
- Connector kleur : Geel
- Coating : FR/LSOH
- Verpakking : Sealbag
- Flame retardant : Acc. to EN 50265-2-1
- Bedrijfs Temp : -20 – 75 °C
- Opslag Temp : -20 – 85 °C
- Inser. loss 850nm: <0,2 dB

Art nr.	Omschrijving
U02L0L0DYED0100	UCS, OS2, LC-LC, DX, geel, L=1m
U02L0L0DYED0200	UCS, OS2, LC-LC, DX, geel, L=2m
U02L0L0DYED0300	UCS, OS2, LC-LC, DX, geel, L=3m
U02L0L0DYED0500	UCS, OS2, LC-LC, DX, geel, L=5m
U02L0L0DYED0750	UCS, OS2, LC-LC, DX, geel, L=7,5m
U02L0L0DYED1000	UCS, OS2, LC-LC, DX, geel, L=10m

Andere lengtes op aanvraag