


# Glasvezel Mastkast



Een ideale smalle behuizing voor montage op een DIN-Rail in een mast.

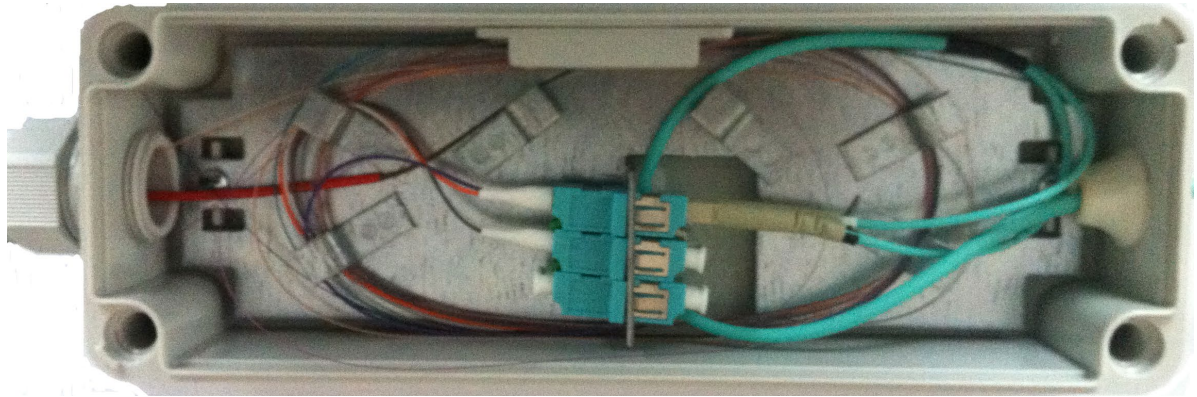

Voor het afmonteren van glasvezel in kleine ruimtes zoals in masten, heeft Datwyler speciale mastkasten in haar programma om zo toch de mogelijkheid te bieden om op die plaatsen toch de glasvezel te beschermen.

Omdat elke situatie anders is worden de kasten ook op turn-key basis gemaakt o.a. met power mogelijkheden of met mediaconverters.



Deze nieuwe smalle behuizing is geschikt voor montage in masten waar maar weinig ruimte beschikbaar is. Via een bevestiging clip is de behuizing eenvoudig op een DIN-Rail te klikken en is geschikt voor 3 LC-D adapters waardoor er 3 camera's op aangesloten kan worden. De behuizing voldoet aan IP65 en er is standaard een kabel wartelingang met een maximale doorsnede van 13mm, als uitgang wordt gebruik gemaakt van 1 of meerdere wartels.

Deze compacte glasvezel behuizing is vervaardigd van hoogwaardig kunststof en compleet met adapterhouder en vezel begeleiding. De lasbeschermer is gemonteerd aan de zijwand om de behuizing niet te breed te maken.

# Glasvezel Mastkast



## Technische Gegevens standaard Picollo kast

- Compacte IP65-behuizing, wand of mastmontage voor maximaal 12 vezels
- Afmetingen: LxBxH 230x80x65mm (zonder wartel)
- Montage van maximaal 3 LC-D, E2000 en SC adapters.
- IP65 kunststof behuizing
- incl. Lashouder en vezelgeleiding
- Montage optie DIN-rail clip

Art. Nummer	Omschrijving
34392200ZY	Piccolo-FTB PCF65G mastkast 230x80x65 incl. metalen glasvezel routing, DIN-clip, 2LC-D OM3 adapters, 2 pigtails OM3
34392300ZY	Piccolo-FTB PCF65G mastkast 230x80x65 incl. metalen glasvezel routing, DIN-clip, 2LC-D SM adapters, 2 pigtails OS2
30920600ZY	RDC Picollo-PCF85G montagekast 230x80x85 incl. metalen glasvezel routing, 3LC-D SM of MM adapters, 2 pigtails OS2 en klemmenstroken
31027700ZY	AMK Actieve mastkast 320x100x81 Inc. PoE mediaconverter 60W, Pigtail en lashouder